


仕 様 書

		AVIR-W28VAHQ
TV方式		NTSC規格に準拠
撮像素子		1/3型 SONY SuperHAD CCD
有効画素数		38万画素
同期方式		内部同期
映像出力		1.0Vp-p VSB : 75ohm
水平解像度		520TV LINE
レンズ		4～9mm
S / N 比		48dB(AGC OFF)
最低照度		0.1Lux (F2.0、IR OFF)/ 0.000Lux (IR ON)
電子シャッター		1/60 - 1/100,000秒, 1/100秒
ホワイトバランス		AWB
搭載LED数		28個
投光距離		室内: 20m 屋外: 10m
ガンマ		$\gamma = 0.45$
防水規格		IP65
動作周囲温度		-15℃ ～ +50℃
動作周囲湿度		10% ～ 90% RH(非結露)
供給電源		DC12V
消費電力		最大700mA
質量		750g(本体 + フード)
外形寸法	本体	74.5mm(φ)×123mm(L)
	フード	88mm(W)×150mm(L)

AVIR-W28VAHQ

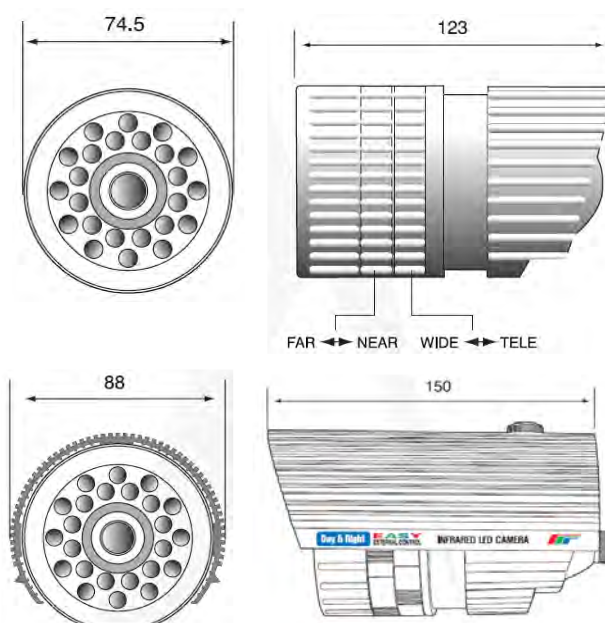

※上記の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。